

SPECIFICATIONS STANDARD

HELI



1000 kg - 1500kg - 1750 kg

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE

2000 kg - 2500 kg

4 Roues

Caractéristiques	1.1			HELI							
	1.2			CPD10-FJ	CPD15-FJ	CPD18-CJ	CPD20-FJ	CPD25-FJ			
Caractéristiques	1.3			Batterie							
	1.4			Conducteur assis							
	1.5		Q	kg	1000	1500	1750	2000	2500		
	1.6		C	mm	500						
	1.8		X	mm	421	425	428	483			
	1.9		Y	mm	1250		1370	1515			
	Poids	2.1		kg	2650	2950	3350	4050	4200		
		2.2	Poids sur l'essieu en charge		Avant	kg	3285	4000	4600	5450	6030
			Arrière		kg	365	450	500	600	670	
2.3		Poids sur l'essieu à vide		Avant	kg	1200	1330	1500	1820	1900	
		Arrière		kg	1450	1620	1850	2230	2300		
Roues	3.1			Supérélastique							
	3.2			6.50-10-10PR			7.00-12-12PR				
	3.3			5.00-8-10PR			18x7-8-14PR				
	3.5			2x/2							
Dimensions	4.1		α/β	degré	6/12						
	4.2		H1	mm	1995			2000			
	4.3		H2	mm	155			160			
	4.4		H3	mm	3000						
	4.5		H4	mm	4030						
	4.7		H6	mm	2130						
	4.19		L2	mm	2005	2040	2160	2383			
	4.21		B	mm	1070			1150			
	4.22		s/b/l	mm	31/100/770	35/100/920	38/100/920	40/122/920	40/122/920		
	4.23		Tablier porte-fourche (classe/forme)			2A					
	4.31		m1	mm	110			140			
	4.34		mm		2420	2445	2590	2748	2808		
	4.35		Wa	mm	1800	1820	1960	2065			
Performances	5.1		km/h	15/16			14/15				
	5.2		mm/s	320/450	300/450	280/550	280/490	260/490			
	5.8		%	18	17	15	16	15			
	5.10		Frein de service			Hydraulique - Par pédale à pied					
	5.11		Frein de stationnement			Mécanique - Par levier à main					
	5.12		Direction			Assistée électrique					
Moteur	6.2		V/Ah	48/400		48/550	48/600				
	6.4		Kw	8			11.1				
	6.5		Type de variateur de moteur de traction			Mosfet					
	6.6		Kw	7.5		8.6	10.5				
	6.7		Type de variateur de moteur de levage			Mosfet					
Batterie	Dimensions coffre		lxLxH	mm	600x970x465	715x970x500		500x1030x802			
	Poids batterie (avec coffre)		kg		975		1075	1125			

Cachet commercial

Certification CE


ISO 9001
ISO 14001

AC POWER



CHARIOT ELECTRIQUE 4 ROUES

CPD10-FJ - CPD15-FJ - CPD18-CJ - CPD20-FJ - CPD25-FJ

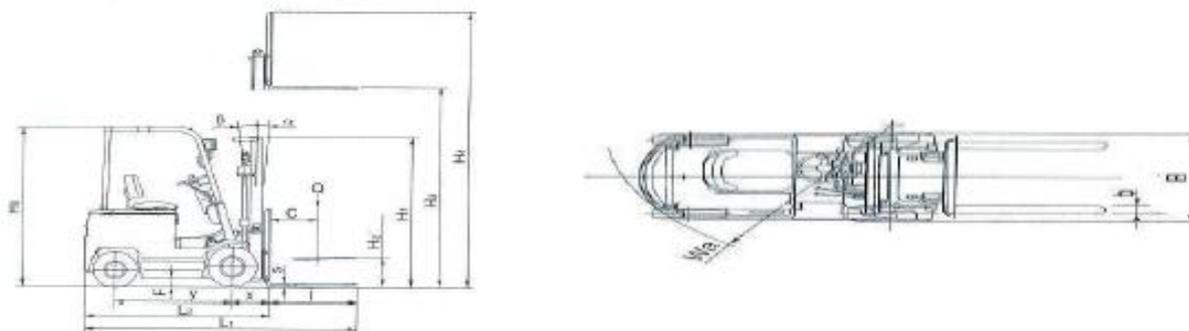

MAT DUPLEX GRANDE VISIBILITE STANDARD

Modèle de mât	Hauteur de fourche mm	Capacité nominale					Hauteur mât baissé		Levée libre	
		CPD10-FJ	CPD15-FJ	CPD18-CJ	CPD20-FJ	CPD25-FJ	1 - 1t8	2 - 2t5	1 - 1t8	2 - 2t5
		kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm
KM300	3000	1000	1500	1750	2000	2500	1995	2000	155	160
KM330	3300	1000	1500	1750	2000	2500	2145	2145	155	160
KM375	3750	1000	1500	1750	2000	2450	2345	2350	155	160
KM400	4000	1000	1500	1700	2000	2400	2545	2550	155	160
KM450	4500	950	1350	1550	1800	2150	2795	2800	155	160
KM500	5000	930	1000	1000	1600	1600	3045	3050	155	160

MAT DUPLEX GRANDE VISIBILITE ET LEVEE LIBRE TOTALE

Modèle de mât	Hauteur de fourche mm	Capacité nominale					Hauteur mât baissé		Levée libre	
		CPD10-FJ	CPD15-FJ	CPD18-CJ	CPD20-FJ	CPD25-FJ	1 - 1t8	2 - 2t5	1 - 1t8	2 - 2t5
		kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm
KZM300	3000	1000	1500	1750	2000	2500	1995		985	995
KZM330	3300	1000	1500	1750	2000	2500	2145		1135	1145

MAT TRIPLEX GRANDE VISIBILITE ET LEVEE LIBRE TOTALE

Modèle de mât	Hauteur de fourche mm	Capacité nominale					Hauteur mât baissé		Levée libre	
		CPD10-FJ	CPD15-FJ	CPD18-CJ	CPD20-FJ	CPD25-FJ	1 - 1t8	2 - 2t5	1 - 1t8	2 - 2t5
		kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm
KZSM400	4000	1000	1400	1500	1900	2300	1920	1920	880	880
KZSM435	4350	950	1300	1500	1850	2200	2040	2045	1000	1055
KZSM450	4500	950	1300	1500	1750	2100	2090	2095	1050	1055
KZSM470	4700	930	1280	1450	1720	2000	2160	2165	1120	1120
KZSM500	5000	900	1000	1000	1600	1600	2290	2295	1250	1255
KZSM540	5400	750	800	800	1500	1500	2420	2420	1380	1380
KZSM600	6000	550	550	550	950	950	2650	2645	1610	1605