

Série TH

La série TH est digne de tous les superlatifs. En effet, avec un look très dynamique qui la démarque des autres modèles, cette gamme est bourrée d'équipements et ses performances dépassent toutes les attentes. Les professionnels les plus exigeants apprécieront la robustesse et la sécurité des tracteurs TH.



Ailes en ABS avec intégration ergonomique des commandes

2 distributeurs hydrauliques
4 sorties arrière
(sauf TH4295FVREA)



Moteurs ISEKI puissants

Fortes cylindrées

Pour faire les choses en grand

La série TH est composée de 4 modèles d'une puissance maxi de 30 à 39 CV (puissance nette ECE-R24 de 20,6 kW à 25,9 kW), 2 en transmission mécanique et 2 en transmission hydrostatique.

En version mécanique, le TH4295 est disponible en arceau central (modèle FVREA) ou arrière (modèle FSKMWRE) pour répondre à tous les besoins.

Deux modèles sont dotés d'une transmission hydrostatique caractérisée par une très grande souplesse. Ils disposent de 3 gammes de vitesses et bénéficient du système d'accélération moteur couplé aux pédales hydrostatiques, ce qui évite d'avoir le levier des gaz enclenché en permanence (confort lors des déplacements, économie de carburant).

Les professionnels exigeants pourront entraîner de très nombreux outils pour les travaux d'entretien-création.

MODÈLE	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	PDF
TH4295FVREA	ISEKI Diesel Puissance maxi : 30 CV Puissance nette ECE-R24 : 20,6 kW	Mécanique	1100 kg	Arrière
TH4295FSKMWRE	ISEKI Diesel Puissance maxi : 30 CV Puissance nette ECE-R24 : 20,6 kW	Mécanique avec inverseur	1100 kg	Arrière et ventrale
TH4295FHMWRE	ISEKI Diesel Puissance maxi : 30 CV Puissance nette ECE-R24 : 20,6 kW	Hydrostatique	1100 kg	Arrière et ventrale
TH4365FHMWRE	ISEKI Diesel Puissance maxi : 39 CV Puissance nette ECE-R24 : 25,9 kW	Hydrostatique	1100 kg	Arrière et ventrale

Caractéristiques détaillées p.150



VERSION MÉCANIQUE ARCEAU CENTRAL
TH4295FVREA



CYLINDRÉES ÉLEVÉES :
1498 À 1647 CM³
Couple moteur élevé à bas régime



2 DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
4 SORTIES ARRIÈRE
Sauf TH4295FVREA



2 PÉDALES D'AVANCEMENT RELIÉES À 1 ROTULE
Pour réduire les jeux et les vibrations aux pieds du conducteur



**ACCESSIBILITÉ DES
COMMANDES**

**EXCELLENTE
FILTRATION DES
VIBRATIONS**

Plate-forme flottante

**ARCEAU ARRIÈRE
OU CENTRAL ROPS
REPLIABLE**



(TH4295FHMWRE)



**VÉRINS DE DIRECTION
TOTALEMENT PROTÉGÉS**

**SYSTÈME
D'ACCÉLÉRATION
MOTEUR COUPLÉ
AUX PÉDALES
D'AVANCEMENT**

**2 MODES
D'ENCLÈCHEMENT DE
LA PRISE DE FORCE**
Normal ou progressif

Plateau de coupe



Les tracteurs TH (excepté le TH4295FVREA) peuvent être équipés d'une multitude d'accessoires, notamment du plateau de coupe ventral à éjection latérale T45600 qui bénéficie de la qualité de fabrication ISEKI.

En effet, ce plateau est équipé d'un carter robuste, de supports de paliers renforcés, d'une protection circulaire du plateau et d'un renvoi d'angle entièrement métallique. La forme très étudiée du carter et le large couloir assurent une tonte et une éjection parfaites.

De plus, le système Quick fix permet, en quelques minutes, de déposer et réinstaller le plateau.

MODÈLE	T45600
Montage	Ventral
Type d'éjection	Latérale
Largeur de coupe, cm	152
Hauteur de coupe, mm	30 à 120
Réglage de coupe	7 positions
Nombre de lames	3
Entraînement lames	cardan + courroie
Poids, kg	160
Kit mulching	En option KITMUL152B (1 obturateur monobloc 3 x 2 lames) KITMUL152NEW (3 déflecteurs et 3 lames mulching)



SYSTÈME QUICK FIX
Rapidité de montage et
démontage du plateau

BOÎTIER EN FONTE ROBUSTE



ROUES DE JUGE CAOUTCHOUC MONTÉES SUR GRAISSEUR




TRANSMISSION LAMES POULIES EN FONTE

Chargeurs TH

Quatre modèles de chargeurs sont adaptables sur l'ensemble de la gamme TH. Laissez-vous séduire par ces chargeurs d'une grande qualité de fabrication, équipés de 4 vérins et d'un robuste châssis.

Vous pourrez également y adapter de nombreux accessoires en option dont la benne multiservices et d'autres outils ; n'hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements.

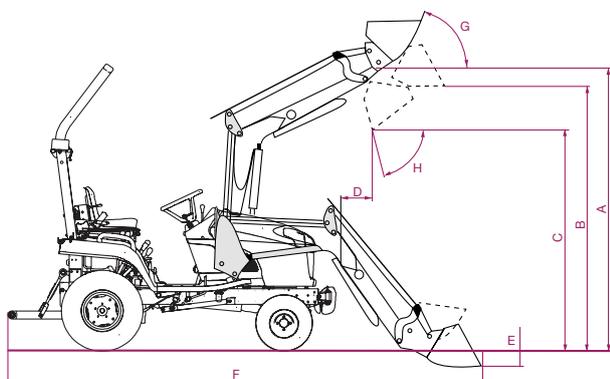

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pôles.



CPAR300KG

Contrepoids arrière à lester

Matière : Acier renforcé

Dimensions Lxlxh : 55 x 41 x 80 cm

Adaptable sur : TXG, TM, TH

Poids (rempli de béton) : 300 kg

Prévoir barre à trou référence T1907

MODÈLE	TH5-W250/B	TH5-W250/BMS	TH5FV-W250/B	TH5FV-W250/BMS
Charge utile toute hauteur	460 kg dans la benne			
Charge au sol (arrachement)	600 kg dans la benne			
Largeur du godet	1440 mm	1290 mm	1440 mm	1290 mm
Hauteur godet	620 mm	450 mm	620 mm	450 mm
Profondeur godet	420 mm	540 mm	420 mm	540 mm
Volume du godet (en litres)	200 à 300 litres			
Distance entre les pivots bâti/fourche et fourche/godet	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm
Poids approximatif	450 kg	620 kg	450 kg	630 kg
A Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2500 mm
B Hauteur maxi sous benne horizontale	2380 mm	2430 mm	2380 mm	2380 mm
C Hauteur sous benne déversée	1970 mm	1850 mm	1970 mm	1800 mm
D Distance entre l'avant tracteur et benne déversée en position haute	30 mm	60 mm	30 mm	40 mm
E Profondeur d'excavation	100 mm	60 mm	100 mm	110 mm
F Longueur totale (avec bras arrière)	4210 mm	4370 mm	4210 mm	4400 mm
G Angle de cavage en hauteur	110°	105°	110°	105°
H Angle de déversement à hauteur maxi	96°	96°	96°	96°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS ISEKI

SÉRIE TH

TH4295FVREA



TH4295FSKMWRE



TH4295FHMWRE



TH4365FHMWRE



Moteur

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
Type	E3CD-VB32 Diesel, 3 cylindres	E3CD-VB32 Diesel, 3 cylindres	E3CD-WB03 Diesel, 3 cylindres	E3CG-WB08 Diesel, 3 cylindres
Injection	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte
Cylindrée	1498 cm ³	1498 cm ³	1498 cm ³	1647 cm ³
Puissance nette (ECE-R24)	20,6 kW	20,6 kW	20,6 kW	25,9 kW
Puissance maxi	30 CV	30 CV	30 CV	39 CV
Couple moteur	91,2 Nm à 1500 tr/min	91,2 Nm à 1500 tr/min	90 Nm à 1500 tr/min	110 Nm à 1500 tr/min
Refroidissement	Par eau	Par eau	Par eau	Par eau
Capacité réservoir	35 litres	35 litres	35 litres	35 litres

Châssis

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	2,50 m	2,70 m	2,40 m (sans frein)	2,40 m (sans frein)
Essieu avant	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot
Essieu arrière	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe

Transmission

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
Roues motrices	4	4	4	4
Embrayage principal	Monodisque à sec	Monodisque à sec	-	-
Type boîte de vitesses	Mécanique	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	3 - 9 AV/3 AR	2 - 8 AV/8 AR	3 - Infini	3 - Infini
Inverseur de marche	-	Oui au volant	Oui - (pédales hydro)	Oui - (pédales hydro)
Type commande	Levier	Levier	2 pédales	2 pédales
Régulateur de vitesses	-	-	Oui	Oui
Vitesse AV agraire	2,62 à 23,08 km/h	2,43 à 25,91 km/h	0 à 28,69 km/h	0 à 29,8 km/h
Vitesse AV gazon	2,27 à 21,74 km/h	2,27 à 24,23 km/h	0 à 28,34 km/h	0 à 27,31 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui

PDF arrière

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
Engagement	Mécanique	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant
Embrayage	Embrayage principal	Par commande électrique	Multidisques immergés	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Leviers	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique progressif	Électro-hydraulique progressif
Dimensions	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures
Vitesses	540 et 1000 tr/min	540 et 1000 tr/min	540 et 1000 tr/min	540 et 1000 tr/min
Frein PDF	Oui	Oui	Oui	Oui

PDF ventrale

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
De série	-	Oui	Oui	Oui
Commande embrayage PDF	-	Électro-hydraulique progressif	Électro-hydraulique progressif	Électro-hydraulique progressif
Dimensions	-	25,4 mm 15 cannelures	25,4 mm 15 cannelures	25,4 mm 15 cannelures
Vitesse	-	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min
Frein	-	Oui	Oui	Oui

Hydraulique

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
Relevage AR	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
Nombre de pompes	2	2	2	2
Débit de pompe principale maxi	30,8 l/min	30,8 l/min	32 l/min (relevage et HST)	32 l/min (relevage et HST)
Débit de pompe direction maxi	13 l/min	13 l/min	13,6 l/min	13,6 l/min
Capacité de relevage	1100 kg	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Contrôle position - effort	Oui - oui	Oui - non	Oui - non	Oui - non

Équipement

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
Distributeur auxiliaire	1 distributeur S/DE, 2 sorties AR2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR	2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR	2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR	2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui	Oui
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui	Oui
Siège réglable confort avec appui-tête	Oui	Oui	Oui	Oui
Attache remorque	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui	Oui	Oui	Oui
Batterie	80D26R	80D26R	12 V / 630 cca	12 V / 630 cca
Support de contrepoids	Oui	Oui	Option	Option

Sécurité

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui	Oui	Oui	Oui
PDF (ventrale et/ou AR)	AR	Oui	Oui	Oui

Divers

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
L x l min-max x h (RA)	313 x 114,5-114,5 x 249 cm	313 x 114,1-114,5 x 249 cm	309 x 114,5-114,5 x 245 cm	309 x 114,5-114,5 x 245 cm
L x l min-max x h (RG)	313 x 130,9-130,9 x 242 cm	313 x 135,1-143 x 244 cm	309 x 135,1-143 x 243 cm	309 x 135,1-143 x 243 cm
Empattement	170 cm	170 cm	169,5 cm	169,5 cm
POM	1295 kg	1300 kg	1310 kg	1335 kg
PTAC	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
PTRA	5210 kg	5210 kg	5210 kg	5210 kg
Garde au sol (RG/RA)	26,5 / 19,5 cm	26,5 / 23 cm	24 / 23 cm	24 / 23 cm
Poids remorquable maxi RNF*	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Poids remorquable maxi RFD*	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg
Poids remorquable maxi RFI*	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg

Pneumatiques

	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
Agraires AV / Agraires AR	7-14 / 9.5-24	7-14 / 9.5-24	6-14 / 9.5-22	6-14 / 9.5-22
Gazon AV / Gazon AR	24x8.50-12 / 315/80D-16	26x12-12 / 13.6-16	26x12.00-12 / 13.6-16	26x12.00-12 / 13.6-16
Industriels AV / Industriels AR	-	-	-	-