
ROTADAIRON



Caractéristiques techniques

- Semoir à gravité avec système de fermeture rapide par guillotine, sans déréglage de débit.
- Moteur Honda 4.5CV avec filtre à air à bain d'huile.
- Boite de vitesses mécanique (4 Av + 1 Arr) avec vitesse d'avance maxi de 5 km/h.
- Rouleau avant en métal déployé de diamètre 270.
- Rouleau arrière lisse de diamètre 324 motorisé.
- Rotor d'enfouissement des semences escamotable.
- Auget tiroir pour l'étalonnage du grammage de semences au m².

Compacité et manœuvrabilité exceptionnelles.

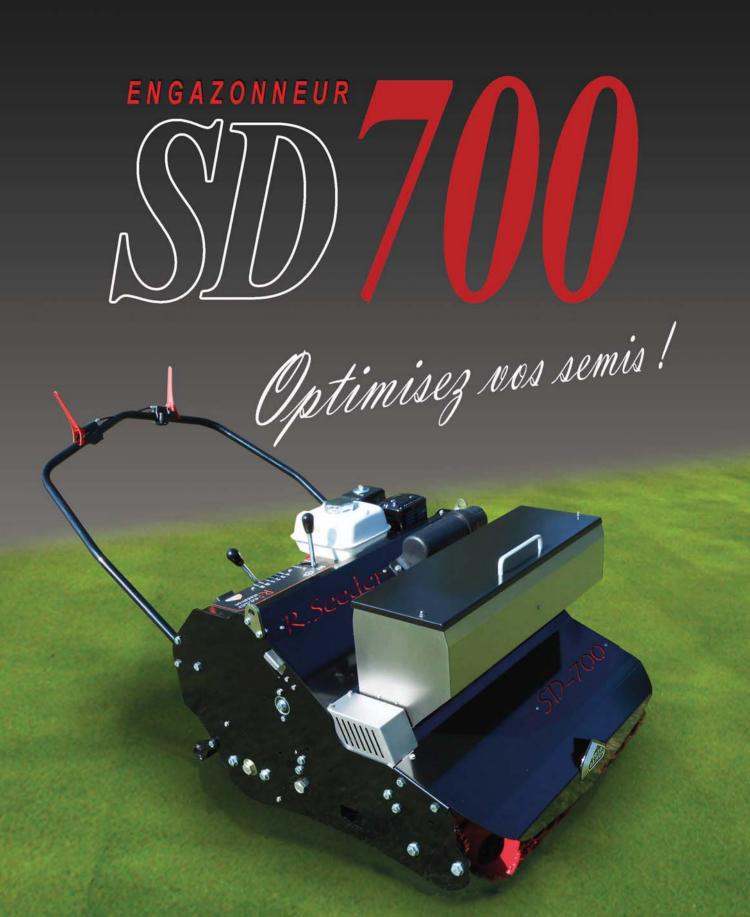

Dimensions L x I x H (mm)	1530 x 860 x 1110
Capacité de la cuve	55 litres



- 1 Levier frein parking
- 2 Levier de vitesses
- 3 Compteur d'heures, compte-tours
- 4 Indicateur de niveau de semences

Principe de fonctionnement

- Le rouleau métal déployé, à l'avant, gaufre le sol.
- Le semoir dépose les graines.
- Le rotor crée des impacts dans le sol.
- Le rouleau lisse arrière, compacte idéalement le sol pour obtenir une bonne germination et éviter le marquage des pas de l'utilisateur.



5 Pédale d'engagement du rotor d'enfouissement des semences

SD 700 MD

Possibilité de monter un double rouleau métal ajouré arrière en option, portant le poids de la machine à 197 kg.



NOTRE EXIGENCE : LA QUALITÉ



DAIRON SAS

D92 - Les Hunaudières 72230 MULSANNE - FRANCE

Service Commercial Tel: (33) 2 43 422 422 Fax: (33) 2 43 422 000



www.rotadairon.fr

E.mail: contacts@rotadairon.fr